
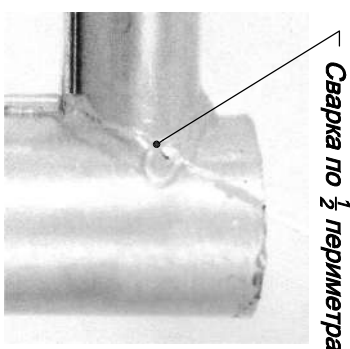


**A - A**



Сварка по 1/2 периметра

3500 (по осям опор)\*

Ø3.0 ±0.3

Ø32x1.0

2000

Ø40x1.0 ±0.5

3450±10

Покрытие : гальваническая оцинковка . Все места сварки покрываются цинкосодержащим грунтом ЦИНКОР

Панель временного ограждения ОВ -3.5 (ЕВРО -2)

Производитель

Поставщик

ООО "УПЛТН ТИСЕРВИС КО"  
 тел. +7 928 529-14-72; +7 495 380-38-92  
 8265291472@upltn.com  
 временные-ограждения.рф

\*Для расчёта необходимого кол-ва панелей необходимо длину отражаемого участка разделить на 3.5 м. Полученное кол-во панелей округлить в большую или меньшую сторону до целого числа.